

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—XXXX

食品安全国家标准 食品中胭脂树橙的测定

(征求意见稿)

食品安全国家标准公开征求意见稿

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家市场监督管理总局

发布

食品安全国家标准

食品中胭脂树橙的测定

1 范围

本标准规定了食品中胭脂树橙（又名红木素，降红木素）的液相色谱测定方法。

本标准适用于奶酪、人造奶油、植脂末、冰淇淋、果酱、巧克力、糖果、麦片、方便面、焙烤食品、火腿肠、复合调味料、饮料、果冻、膨化食品中红木素和降红木素的测定。

2 原理

试样用氨水乙醇溶液提取，经石油醚脱脂，乙酸酸化后采用二氯甲烷萃取，液相色谱法分离，二极管阵列检测器或紫外检测器检测，外标法定量。

3 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 试剂与材料

- 3.1.1 甲醇（ CH_4O ）：色谱纯。
- 3.1.2 无水乙醇（ $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ）：色谱纯。
- 3.1.3 乙腈（ $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$ ）：色谱纯。
- 3.1.4 石油醚：沸程为 $30\text{ }^\circ\text{C}\sim 60\text{ }^\circ\text{C}$ 。
- 3.1.5 二氯甲烷（ CH_2Cl_2 ）：色谱纯。
- 3.1.6 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚（ $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}$ ，简称 BHT）。
- 3.1.7 浓氨水（ $\text{NH}_3\text{ H}_2\text{O}$ ），浓度含量 25%~28%。
- 3.1.8 冰乙酸（ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ ）。
- 3.1.9 硅藻土，商品名为 Celite 545 或者相当产品。
- 3.1.10 0.45 μm 滤膜：聚四氟乙烯材质。

3.2 试剂配制

- 3.2.1 甲醇溶液：称取 0.5 g BHT（3.1.6），用 500 mL 甲醇溶解。
- 3.2.2 乙醇溶液：称取 0.5 g BHT，用 500 mL 无水乙醇溶解。
- 3.2.3 70% 乙腈水溶液：量取 350 mL 乙腈和 150 mL 水，混合均匀，加入 0.5 g BHT，振荡溶解。
- 3.2.4 5% 氨水乙醇溶液：量取 50 mL 氨水和 950 mL 无水乙醇，混合均匀，加入 1 g BHT，振荡溶解。
- 3.2.5 石油醚溶液：称取 0.5 g BHT，用 500 mL 石油醚溶解。
- 3.2.6 二氯甲烷溶液：称取 0.5 g BHT，用 500 mL 二氯甲烷溶解。
- 3.2.7 2% 乙酸水溶液：量取 20 mL 冰乙酸，加到 980 mL 水中，混合均匀。

3.3 标准品

3.3.1 顺式构型降红木素标准品（Norbixin, $\text{C}_{24}\text{H}_{28}\text{O}_4$, CAS号：542-40-5）：纯度 $\geq 98.0\%$ ，或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。

3.3.2 顺式构型红木素标准品 (Bixin, $C_{25}H_{30}O_4$, CAS号: 6983-79-5): 纯度 $\geq 98.0\%$, 或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。

3.4 标准溶液配制

3.4.1 标准储备液 (100 mg/L): 准确称取经折算含量的降红木素标准品 (3.3.1) 10.0 mg于100 mL棕色容量瓶中, 加入甲醇溶液 (3.2.1) 溶解并定容至刻度, 混匀; 准确称取经折算含量的红木素标准品 (3.3.2) 10.0 mg于100 mL棕色容量瓶中, 加入乙醇溶液 (3.2.2) 溶解并定容至刻度, 混匀; 标准储备液于 $-18\text{ }^\circ\text{C}$ 下避光保存, 保存期6个月。

3.4.2 混合标准工作溶液: 分别吸取降红木素和红木素标准储备液 (3.4.1) 0.05 mL、0.1 mL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL和5.0 mL于10 mL棕色容量瓶中, 加入70%乙腈水溶液 (3.2.3) 定容至刻度, 混匀。降红木素和红木素混合标准系列工作液的浓度分别为0.5 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L、5.0 mg/L、10 mg/L、20 mg/L和50 mg/L。现配现用。

3.4.3 含顺、反构型的降红木素和红木素溶液: 分别移取5.0 mL的降红木素和红木素标准储备液 (3.4.1), 用无水乙醇 (3.2.1) 稀释定容至50mL无色透明容量瓶中, 置于阳光下直射2h, 获得含顺、反构型的降红木素和红木素溶液。

4 仪器和设备

4.1 液相色谱仪: 配有二极管阵列检测器或紫外检测器。

4.2 电子天平: 感量为0.01 g和 0.0001 g。

4.3 涡旋混合器: 转速不小于3000 r/min。

4.4 离心机: 转速不小于3000 r/min。

4.5 氮气浓缩装置。

5 分析步骤

5.1 样品前处理

5.1.1 试样制备

固态样品和半固态样品需粉碎或匀浆成均匀的粉状样品和粘稠状样品; 液态样品摇匀。制备好的试样于 $0\text{ }^\circ\text{C}\sim 4\text{ }^\circ\text{C}$ 避光保存。

5.1.2 试样提取

5.1.2.1 粉状样品

称取试样0.5 g~5 g(精确至0.01 g)于50 mL具塞塑料离心管中, 加入20 mL 5%氨水乙醇溶液(3.2.4), 涡旋振荡2 min, 离心5min, 转移上清液于另一支50 mL离心管内, 重复提取1次, 合并提取液至同一离心管内, 采用氮气浓缩装置 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 下浓缩至体积约10 mL, 待净化。

5.1.2.2 粘稠状样品

称取试样0.5 g~5 g(精确至0.01 g)于50 mL具塞塑料离心管中, 加入2 g~5 g硅藻土, 采用玻璃棒将样品和硅藻土充分混匀, 搅拌至疏松颗粒状, 加入20 mL 5%氨水乙醇溶液(3.2.4)之后的步骤同5.1.2.1。

5.1.2.3 液态样品

称取试样0.5 g~5 g(精确至0.01 g)于50 mL具塞塑料离心管中, 加入5 mL 5%氨水乙醇溶液(3.2.4), 待净化。

5.1.3 试样净化

在试样提取液中加入2 mL氨水, 用水稀释至约20 mL, 加入石油醚溶液(3.2.5)20 mL, 涡旋振荡1 min, 离心弃去上层溶液, 重复加入石油醚溶液 (3.2.5) 20 mL, 涡旋振荡1 min, 离心弃去上层溶液。在下层

溶液中加入2 mL冰乙酸, 25 mL二氯甲烷溶液(3.2.6), 涡旋振荡1 min, 离心后弃去上层溶液, 在下层二氯甲烷溶液中加入1 mL乙醇溶液(3.2.2), 采用氮气浓缩装置35 °C下浓缩至体积约1 mL, 用乙醇溶液(3.2.2)辅助转移残留溶液至5 mL棕色容量瓶中并定容, 经0.45 μm滤膜(3.2.8)过滤至进样小瓶中, 供液相色谱仪测定。

注: 前处理过程要注意避光。

5.2 仪器参考条件

5.2.1 色谱柱: C₁₈ 色谱柱, 柱长 150 mm, 内径 4.6 mm, 粒径 5 μm, 或等效色谱柱。

5.2.2 流动相: 乙腈+2%乙酸水溶液=70+30。

5.2.3 流速: 1.0 mL/min。

5.2.4 柱温: 30 °C。

5.2.5 进样量: 10 μL。

5.2.6 检测波长: 458 nm。

5.3 标准曲线的制作

将混合标准工作溶液分别注入液相色谱仪中, 以保留时间定性, 测定相应的峰面积, 以混合标准工作溶液的质量浓度为横坐标, 以峰面积为纵坐标, 绘制标准曲线。顺式降红木素和顺式红木素标准溶液的液相色谱图参见附录A中图A.1。含顺、反构型的降红木素和红木素溶液的液相色谱图参见附录A中图A.2和图A.3。

5.4 试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中, 以保留时间定性, 得到相应的峰面积, 根据标准曲线得到试样溶液中降红木素和红木素的质量浓度。若试样溶液中降红木素和红木素的质量浓度不在标准曲线范围内, 则应进行适当稀释后测定。

注: 反式构型的浓度按对应顺式构型的标准曲线计算, 最终结果以顺、反构型含量之和计。

6 分析结果的表述

试样中胭脂树橙(又名红木素, 降红木素)的含量按公式(1)计算:

$$X_i = \frac{\rho_i \times V}{m \times 1000} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

X_i ——试样中红木素或降红木素的含量, 单位为克每千克(g/kg);

ρ_i ——由标准曲线得到的试样溶液中红木素或降红木素的质量浓度, 单位为毫克每升(mg/L);

V ——试样定容体积, 单位为毫升(mL);

m ——试样质量, 单位为克(g);

1000——由mg/kg转换为g/kg的换算因子。

计算结果保留3位有效数字。

7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。


8 其他

当按取样量为5 g, 定容体积为5 mL时, 本方法的检出限: 降红木素为0.0005 g/kg, 红木素为0.001 g/kg; 定量限: 降红木素为0.001 g/kg, 红木素为0.002 g/kg。

附录 A


降红木素和红木素液相色谱图

顺式降红木素和顺式红木素标准溶液液相色谱图见图 A.1。

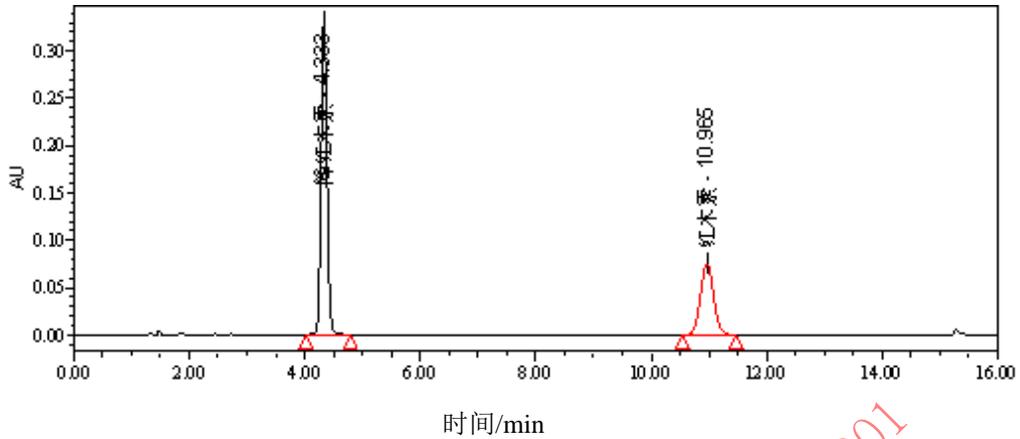


图A.1 顺式降红木素和顺式红木素标准溶液液相色谱图

含顺、反构型的降红木素溶液液相色谱图见图 A.2。

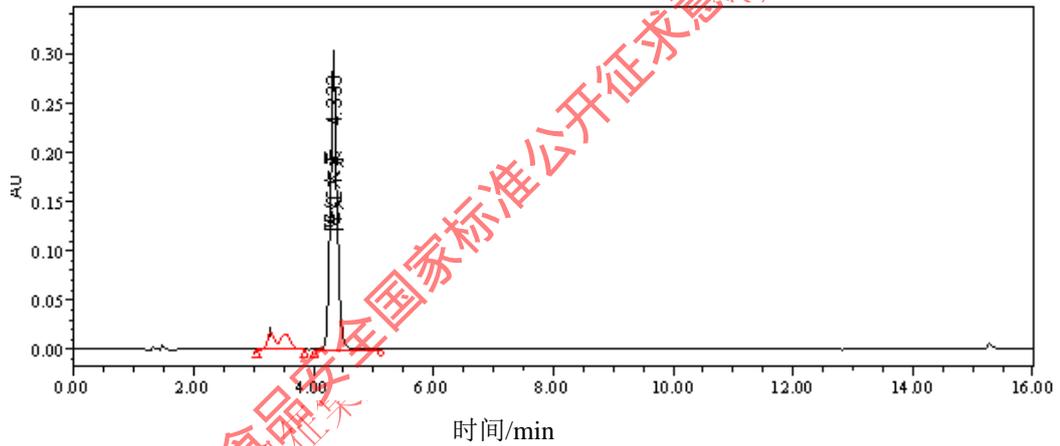

图A.2 含顺、反构型的降红木素溶液的液相色谱图

含顺、反构型的红木素溶液液相色谱图见图 A.3。

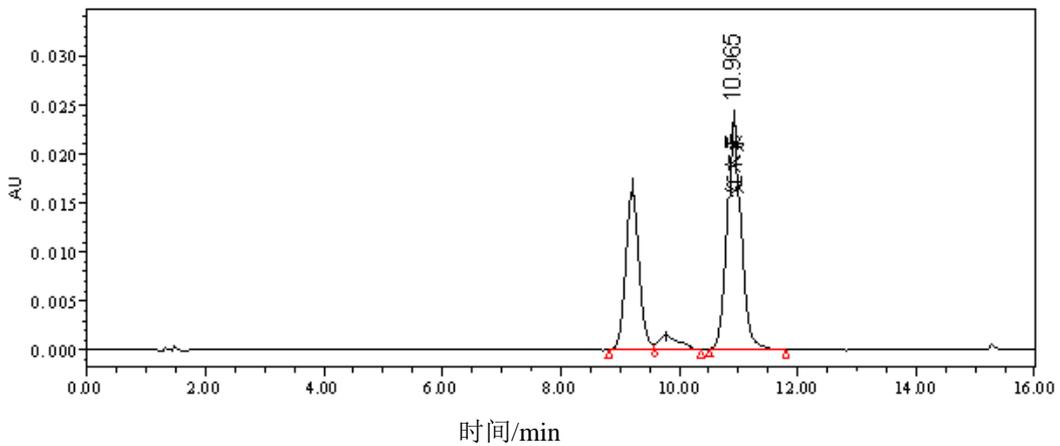

图A.3 含顺、反构型的红木素溶液的液相色谱图